



SCHERENARBEITSBÜHNE PB ECo S100-12EN

Entspricht der ISO/CE/ANSI/KCS/EAC-Norm

Reduzierte Wartungskosten

- Niedrigere Betriebskosten durch äußerst vielseitige Teile und Komponenten.
- Schneller, bequemer Transport durch Gabelstaplerschlitz und Hebepunkte.
- Schwingtürdesign für einfache Wartung.

Effizient und umweltfreundlich

- Höhere Arbeitseffizienz.
- Umweltschutz, keine Emissionen.
- Klappbare Geländer für einfachen Transport.

Zuverlässige Leistung

- Ausgestattet mit einem Notabstiegssystem zur Gewährleistung der persönlichen Sicherheit der Bediener.
- Serienmäßiges Schlaglochschutzsystem.

Standard

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| • Proportionale Steuerungen | • Explosionsgeschütztes Rohrsystem |
| • Fahrbar in voller Höhe | • Alarm für alle Bewegungen |
| • DC Motorantrieb | • Staplertaschen |
| • Nothalt | • Klappbare Geländer |
| • Kippschutzsystem | • Einseitige Plattformerweiterung |
| • Scheren-Wartungsstütze | • Notabstiegssystem |
| • Blinklicht | • Fehlerdiagnosesystem |
| • Überladesensor | • Hupe |
| • Selbstschließende Plattformtür | • Ladeschutzsystem |
| • Nicht-markierende Reifen | • Automatischer Schlaglochsenschutz |
| • Automatisches Bremssystem | |

Zubehör & Optionen

- Wechselstromversorgung auf der Plattform
- Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Luftleitung zur Plattform



PB Liftechnik GmbH

Phone: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 Add: Gewerbegebiet Gassenacker 1, 89429 Oberbechingen, Germany
E-mail: vertrieb@pblift.de Web: www.pblift.de





HAUPTMERKMALE DER SCHERENARBEITSBÜHNE


PB ECo S100-12EN

Entspricht der ISO/CE/ANSI/KCS/EAC-Norm

Modell	PB ECo S100-12EN
Abmessungen	
Arbeitshöhe (A)	10,00m
Plattformhöhe (B)	8,00m
Gesamtlänge (C)	2,48m
Gesamtbreite (D)	1,15m
Gesamthöhe (mit Geländer) (E)	2,32m
Gesamthöhe (ohne Geländer)	1,78m
Plattformabmessungen (H) (F)	2,27x1,12m
Max. Plattformverschub (G)	0,90m
Bodenfreiheit Mitte - eingefahren	0,10m
Bodenfreiheit Mitte - ausgefahren	0,019m
Radstand	1,87m
Leistung	
Personen (indoor / outdoor)	2/1
Tragfähigkeit	450kg
Tragfähigkeit Plattformverschub	113kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,8km/h
Hub-/Senkzeit	27/36 sec.
Max. Steigfähigkeit	25%
Min. Wenderadius	2,50m
Max. Arbeitsneigung	1,5°/3°
Antriebsart	
Batteriekapazität	24V / 200Ah (AGM, wartungsfrei)
Integriertes Ladegerät	24V/30A
Antriebsart	Elektromotor, Vorderrad
Hubmotor	24V DC / 4,5kW
Fahrmotor	2x24V DC/ 0,82kW
Reifen	
Reifenabmessungen	ø381x127mm
Gewicht	
Gesamtgewicht	2655kg

Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.

Abmessungen PB ECo S100-12EN

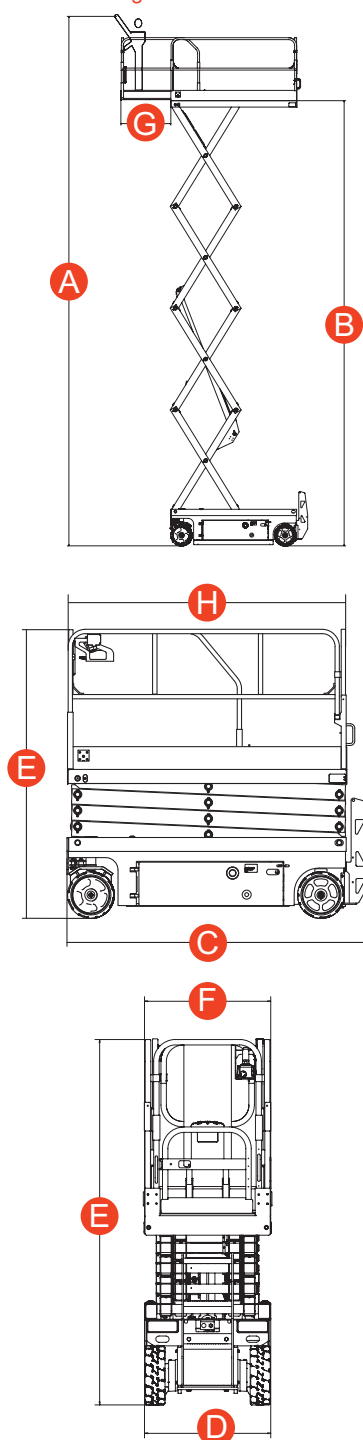

PB Lifttechnik GmbH

Phone: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 Add: Gewerbegebiet Gassenäcker 1, 89429 Oberbechingen, Germany
E-mail: vertrieb@pblift.de Web: www.pblift.de

www.pblift.de