



SCHERENARBEITSBÜHNE PB ECo S160-12EN

Entspricht der ISO/CE/ANSI/KCS/EAC-Norm

Reduzierte Wartungskosten

- Niedrigere Betriebskosten durch äußerst vielseitige Teile und Komponenten.
- Schneller, bequemer Transport durch Gabelstaplerschlitz und Hebepunkte.
- Schwingtürdesign für einfache Wartung.

Effizient und umweltfreundlich

- Höhere Arbeitseffizienz.
- Umweltschutz, keine Emissionen.
- Klappbare Geländer für einfachen Transport.

Zuverlässige Leistung

- Ausgestattet mit einem Notabstiegssystem zur Gewährleistung der persönlichen Sicherheit der Bediener.
- Serienmäßiges Schlaglochschutzsystem.

Standard

- Proportionale Steuerungen
- Fahrbar in voller Höhe
- DC Motorantrieb
- Nothalt
- Kippschutzsystem
- Scheren-Wartungsstütze
- Blinklicht
- Überladesensor
- Selbstschließende Plattformtür
- Nicht-markierende Reifen
- Automatisches Bremssystem
- Explosionsgeschütztes Rohrsystem
- Alarm für alle Bewegungen
- Staplertaschen
- Klappbare Geländer
- Einseitige Plattformerweiterung
- Notabstiegssystem
- Fehlerdiagnosesystem
- Hupe
- Ladeschutzsystem
- Automatischer Schlaglochschutz

Zubehör & Optionen

- Wechselstromversorgung auf der Plattform
- Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Luftleitung zur Plattform



PB Liftechnik GmbH

Phone: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 Add: Gewerbegebiet Gassenacker 1, 89429 Oberbechingen, Germany
E-mail: vertrieb@pblift.de Web: www.pblift.de





HAUPTMERKMALE DER SCHERENARBEITSBÜHNE


PB ECo S160-12EN

Entspricht der ISO/CE/ANSI/KCS/EAC-Norm

Modell	PB ECo S160-12EN
Abmessungen	
Arbeitshöhe (Indoor / outdoor) (A)	15,70m/11,00m
Plattformhöhe (Indoor / outdoor) (B)	13,70m/9,00m
Gesamtlänge (C)	2,84m
Gesamtbreite (D)	1,25m
Gesamthöhe (mit Geländer) (E)	2,58m
Gesamthöhe (ohne Geländer)	2,17m
Plattformabmessungen (H) (F)	2,64x1,02m
Max. Plattformverschub (G)	0,90m
Bodenfreiheit Mitte - eingefahren	0,10m
Bodenfreiheit Mitte - ausgefahren	0,019m
Radstand	2,22m
Leistung	
Personen (indoor / outdoor)	2/1
Tragfähigkeit	250kg
Tragfähigkeit Plattformverschub	113kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,8km/h
Hub-/Senkzeit	60/60 sec.
Max. Steigfähigkeit	25%
Min. Wenderadius	2,50m
Max. Arbeitsneigung	1,5°/3°
Antriebsart	
Batteriekapazität	24V / 240Ah (AGM, wartungsfrei)
Integriertes Ladegerät	24V/30A
Antriebsart	Elektromotor, Vorderrad
Hubmotor	24V DC/4,5kW
Fahrmotor	2x24V DC/0,82kW
Reifen	
Reifenabmessungen	ø381x127mm
Gewicht	
Gesamtgewicht	3440kg

Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.

Abmessungen PB ECo S160-12EN

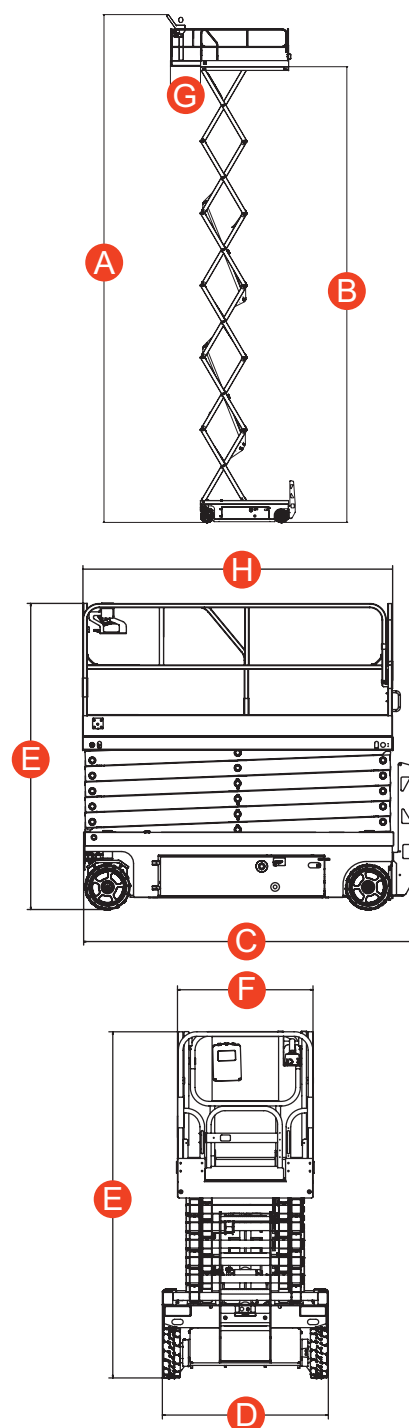

PB Lifttechnik GmbH

Phone: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 Add: Gewerbegebiet Gassenacker 1, 89429 Oberbechingen, Germany
E-mail: vertrieb@pblift.de Web: www.pblift.de

www.pblift.de