


PB S280 Serie

Selbstfahrende Scherenarbeitsbühnen

Arbeitshöhe 27,50 m / 1,40 m - 1,80 m - 2,40 m Breite

4-Rad-Antrieb + 2-Achs-Lenkung / Automatisches Stützensystem

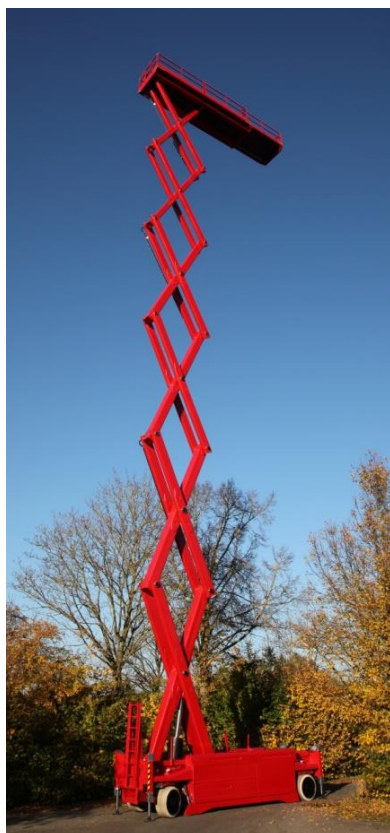

Typ	PB S280-14ES 4x4	PB S280-18ES 4x4*	PB S280-24ES 4x4
Einsatzbereich	in-/outdoor	in-/outdoor	in-/outdoor
Antrieb	Elektro-hydraulisch	Elektro-hydraulisch	Elektro-hydraulisch
Alternativer Antrieb	-	-	Diesel-hydraulisch (in Klammern)
Arbeitshöhe	27,50 m	27,50 m	27,50 m
Plattformhöhe – ausgef.	25,50 m	25,50 m	25,50 m
Verfahrbar in voller Höhe	Ja	Ja	Ja
Plattformgröße (LxB)	6,15 m x 1,20 m	6,15 m x 1,80 m	6,15 m x 2,38 m
Plattformgröße max. (LxB)	7,65 m x 1,20 m	8,40 m x 1,80 m	8,40 m x 2,38 m
Hebekapazität (Innen/Auß.)	900 kg	900 / 750 kg	900 kg
Hebekapazität Verschub	900 kg	900 / 750 kg	900 kg
Personen max.	4	4	4
Gesamtgewicht	23.320 kg	≈23.000 kg	≈24.130 kg (22.130 kg)
Gesamtlänge	6,77 m	6,60 m	6,83 m
Gesamtbreite	1,40 m	1,80 m	2,40 m
Gesamthöhe	3,96 m	4,22 m	3,82 m
Transporthöhe	2,80 m	3,27 m	2,82 m
Wenderadius – außen	8,44 m	6,30 m	7,09 m
Bodenfreiheit – Mitte	0,27 m	0,27 m	0,27 m
Steigfähigkeit	25 %	25 %	25 %
4-Rad-Antrieb	Serie	Serie	Serie
2-Achs-Lenkung	Serie	Serie	Serie
Differentialsperre	Serie	Serie	Serie
Autom. Stützensystem	Serie	Serie	Serie
Motorleistung	20 kW	38 kW	38 kW (38,6 kW Hatz)
Batteriekapazität	800 Ah5, 80V	930 Ah5, 80V	800 Ah5, 80V (180 Ah)



*Vorläufige Daten. Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.



Platformers Business

PB Lifttechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenacker | 89429 Oberbechingen / Germany

Telefon: +49 (0) 90 77 – 95 00 – 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 – 95 00 – 40

E-Mail: vertrieb@pblift.de | Website: www.pblift.de

