



SCHERENARBEITSBÜHNE PB ECo S78-7EN

Entspricht der ISO/CE/ANSI/KCS/EAC-Norm

Reduzierte Wartungskosten

- Niedrigere Betriebskosten dank vielseitiger Teile und Komponenten.
- Schneller, bequemer Transport durch Gabelstaplertaschen und Hebeösen.
- Schwingtürdesign für einfache Wartung.

Effizient und umweltfreundlich

- Höhere Arbeitseffizienz.
- Umweltschutz, keine Emissionen.
- Klappbare Geländer für einfachen Transport.

Zuverlässige Leistung

- Ausgestattet mit einem Notabstiegssystem zur Gewährleistung der persönlichen Sicherheit der Bediener.
- Serienmäßiges Schlaglochschutzsystem.

Standard

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| • Proportionale Steuerungen | • Explosionsgeschütztes Rohrsystem |
| • Fahrbar in voller Höhe | • Alarm für alle Bewegungen |
| • DC Motorantrieb | • Staplertaschen |
| • Nothalt | • Klappbare Geländer |
| • Kippschutzsystem | • Einseitige Plattformerweiterung |
| • Scheren-Wartungsstütze | • Notabstiegssystem |
| • Blinklicht | • Fehlerdiagnosesystem |
| • Überladesensor | • Hupe |
| • Selbstschließende Plattformtür | • Ladeschutzsystem |
| • Nicht-markierende Reifen | • Automatischer Schlaglochschutz |
| • Automatisches Bremssystem | |

Zubehör & Optionen

- Wechselstromversorgung auf der Plattform
- Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Luftleitung zur Plattform



PB Liftechnik GmbH

Phone: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 Add: Gewerbegebiet Gassenacker 1, 89429 Oberbechingen, Germany
E-mail: vertrieb@pblift.de Web: www.pblift.de





HAUPTMERKMALE DER SCHERENARBEITSBÜHNE




PB ECo S78-7EN

Entspricht der ISO/CE/ANSI/KCS/EAC-Norm

Modell	PB ECo S78-7EN
Abmessungen	
Arbeitshöhe (indoor / outdoor) (A)	7,80m / 6,50m
Plattformhöhe (indoor / outdoor) (B)	5,80m / 4,50m
Gesamtlänge (C)	1,88m
Gesamtbreite (D)	0,76m
Gesamthöhe (mit Geländer) (E)	2,18m
Gesamthöhe (ohne Geländer)	1,78m
Plattformabmessungen (H) (F)	1,67x0,74m
Max. Plattformverschub (G)	0,90m
Bodenfreiheit Mitte - eingefahren	0,07m
Bodenfreiheit Mitte - ausgefahren	0,015m
Radstand	1,37m
Leistung	
Personen (indoor / outdoor)	2/1
Tragfähigkeit	230kg
Tragfähigkeit Plattformverschub	113kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4,5km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,8km/h
Hub-/Senkzeit	20/32sec.
Max. Steigfähigkeit	25%
Min. Wenderadius	1,75m
Max. Arbeitsneigung	1,5°/3°
Antriebsart	
Batteriekapazität	24V / 200Ah (AGM, wartungsfrei)
Integriertes Ladegerät	24V/30A
Antriebsart	Elektromotor, Vorderrad
Hubmotor	24V DC/2,0kW
Fahrmotor	2x24V DC/0,75kW
Reifen	
Reifenabmessungen	Ø305x100mm
Gewicht	
Gesamtgewicht	1610kg

Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.

Abmessungen PB ECo S78-7EN

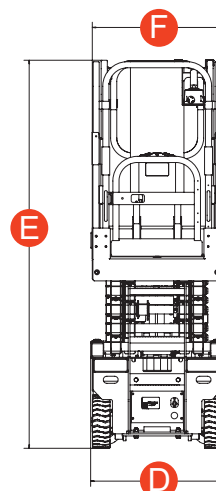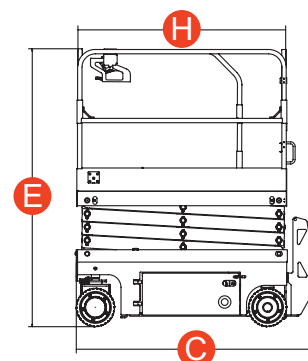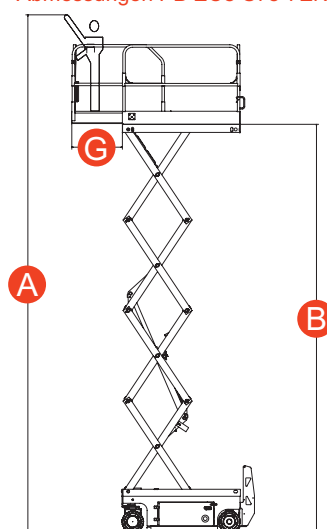

PB Lifttechnik GmbH

Phone: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 Add: Gewerbegebiet Gassenacker 1, 89429 Oberbechingen, Germany
E-mail: vertrieb@pblift.de Web: www.pblift.de

www.pblift.de