



# SCHERENARBEITSBÜHNE PB ECo S80-8EN

Entspricht der ISO/CE/ANSI/KCS/EAC-Norm

## Reduzierte Wartungskosten

- Niedrigere Betriebskosten dank vielseitiger Teile und Komponenten.
- Schneller, bequemer Transport durch Gabelstaplertaschen und Hebeösen.
- Schwingtürdesign für einfache Wartung.

## Effizient und umweltfreundlich

- Höhere Arbeitseffizienz.
- Umweltschutz, keine Emissionen.
- Klappbare Geländer für einfachen Transport.

## Zuverlässige Leistung

- Ausgestattet mit einem Notabstiegsystem zur Gewährleistung der persönlichen Sicherheit der Bediener.
- Serienmäßiges Schlaglockschutzsystem.

## Standard

- Proportionale Steuerungen
- Fahrbar in voller Höhe
- DC Motorantrieb
- Nothalt
- Kippschutzsystem
- Scheren-Wartungsstütze
- Blinklicht
- Überladesensor
- Selbstschließende Plattformtür
- Nicht-markierende Reifen
- Automatisches Bremssystem
- Explosionsgeschütztes Rohrsystem
- Alarm für alle Bewegungen
- Staplertaschen
- Klappbare Geländer
- Einseitige Plattformerweiterung
- Notabstiegsystem
- Fehlerdiagnosesystem
- Hupe
- Ladeschutzsystem
- Automatischer Schlaglockschutz

## Zubehör & Optionen

- Wechselstromversorgung auf der Plattform
- Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- Luftleitung zur Plattform



## PB Liftechnik GmbH

Phone: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 Add: Gewerbegebiet Gassenacker 1, 89429 Oberbechingen, Germany  
E-mail: [vertrieb@pblift.de](mailto:vertrieb@pblift.de) Web: [www.pblift.de](http://www.pblift.de)





# HAUPTMERKMALE DER SCHERENARBEITSBÜHNE


## PB ECo S80-8EN

Entspricht der ISO/CE/ANSI/KCS/EAC-Norm

Modell	PB ECo S80-8EN
<b>Abmessungen</b>	
Arbeitshöhe (A)	8,00m
Plattformhöhe (B)	6,00m
Gesamtlänge (C)	2,48m
Gesamtbreite (D)	0,81m
Gesamthöhe (mit Geländer) (E)	2,24m
Gesamthöhe (ohne Geländer)	1,81m
Plattformabmessungen (H) (F)	2,27x0,81m
Max. Plattformverschub (G)	0,90m
Bodenfreiheit Mitte - eingefahren	0,10m
Bodenfreiheit Mitte - ausgefahren	0,019m
Radstand	1,87m
<b>Leistung</b>	
Personen (indoor / outdoor)	2/1
Tragfähigkeit	380kg
Tragfähigkeit Plattformverschub	113kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4,0km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,8km/h
Hub-/Senkzeit	32/35sec.
Max. Steigfähigkeit	25%
Min. Wenderadius	2,20m
Max. Arbeitsneigung	1,5°/3°
<b>Antriebsart</b>	
Batteriekapazität	24V / 200Ah (AGM, wartungsfrei)
Integriertes Ladegerät	24V/30A
Antriebsart	Elektromotor, Vorderrad
Hubmotor	24V DC / 3,3kW
Fahrmotor	2x24V DC/ 0,82kW
<b>Reifen</b>	
Reifenabmessungen	381x127mm
<b>Gewicht</b>	
Gesamtgewicht	2150kg

Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.

Abmessungen PB ECo S80-8EN

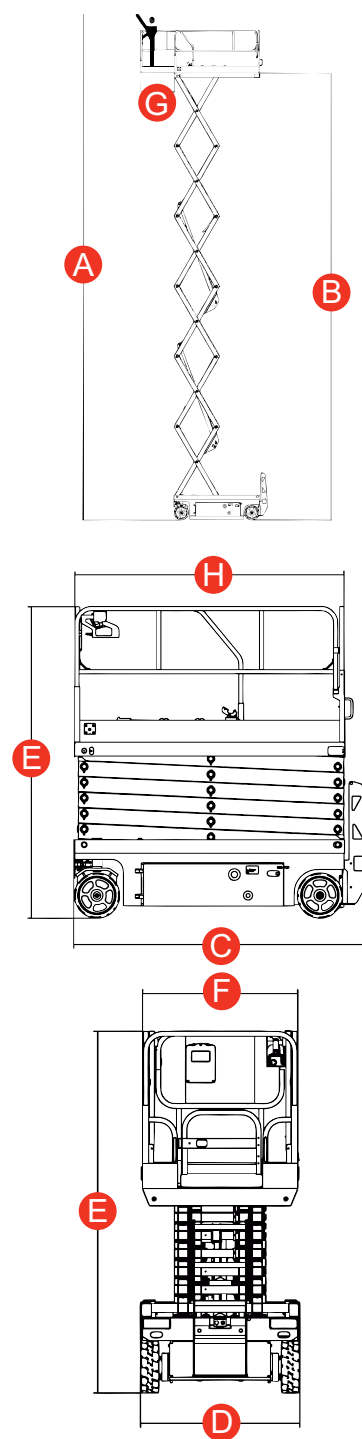

## PB Liffttechnik GmbH

Phone: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 Add: Gewerbegebiet Gassenäcker 1, 89429 Oberbechingen, Germany  
E-mail: [vertrieb@pblift.de](mailto:vertrieb@pblift.de) Web: [www.pblift.de](http://www.pblift.de)

[www.pblift.de](http://www.pblift.de)