



VERTIKAL MAST LIFT

PB DAVID 10EZ

Entspricht der CE/ANSI/CSA-Norm

HIGHLIGHTS

- ▶ Grosser Arbeitsbereich, führend in der Branche
- ▶ Energiesparender und wartungsfreier AC Elektroantrieb
- ▶ Kompakte Bauweise ohne Heckausladung, einfacher Zugang in engen Räumen
- ▶ Seitliche Reichweite von 3.00 m
- ▶ Schwenkbereich 360°


FEATURES

Standard Features

Proportionalsteuerung	Plattformerweiterung
Alarm für alle Bewegungen	Aktiver Lochfahrerschutz
Warnleuchte	Horn
Batterieschutzsystem	Differentialsperre
Selbstschliessende Türe	Betriebsstundenzähler
Wartungsfreie Batterie	On-Board Diagnose
In voller Höhe verfahrbar	Überkippschutzsystem
Notablass	Staplertaschen
Notstopp	Lassmesssystem
Nahtloser Vollreifen	Schutz vor Tiefentladung

Zubehör & Optionen

- ▶ Arbeitslicht an Plattform
- ▶ AC Anschluss auf der Plattform
- ▶ GPS

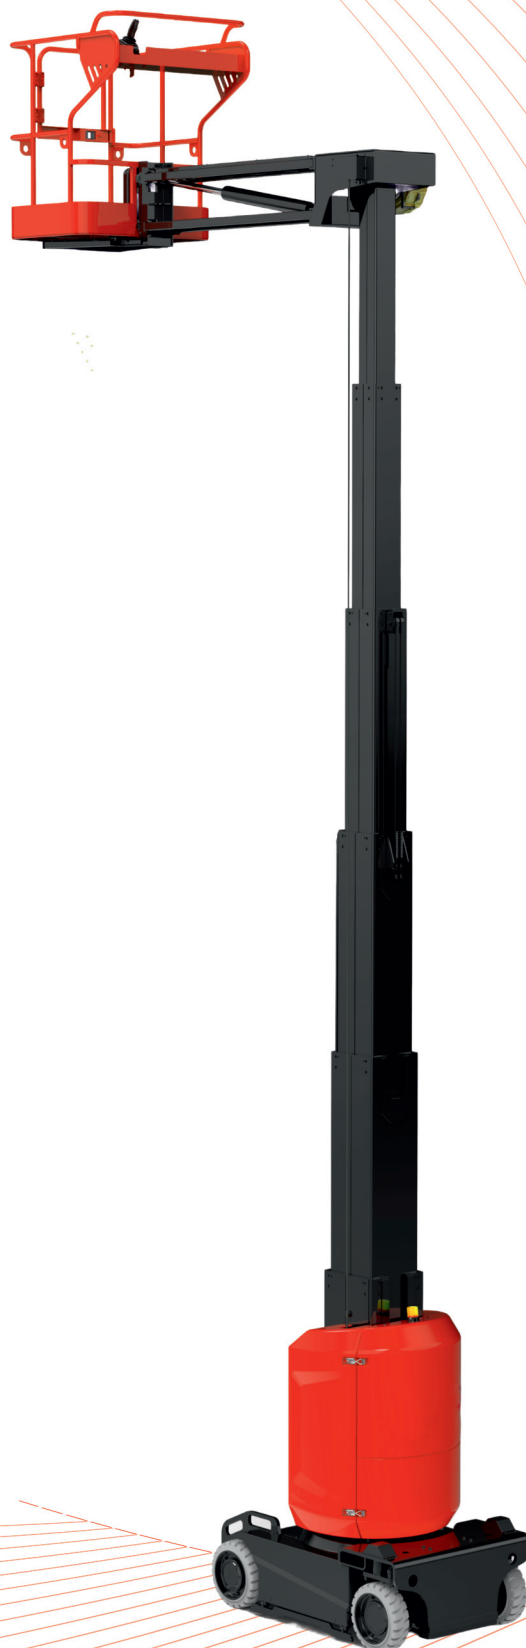

PB Liftechnik GmbH

Phone: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 Add: Gewerbegebiet Gassenacker 1, 89429 Oberbechingen, Germany
E-mail: vertrieb@pblift.de Web: www.pblift.de



HAUPTMERKMALE DES VERTIKAL MAST LIFT

PB DAVID 10EZ

Entspricht der CE/ANSI/CSA-Norm

Modell	PB DAVID 10EZ
Abmessungen	
Arbeitshöhe	10,00 m
Plattformhöhe ausgefahren	8,00 m
Horizontale Ausladung	3,00 m
Höhe übergreifend	6,60 m
A – Gesamtlänge	2,70 m
B – Gesamtbreite	1,00 m
C – Gesamthöhe (eingefahren)	1,99 m
D - Plattformlänge	0,76 m
E - Plattformbreite	0,99 m
F - Radstand	1,20 m
H - Bodenfreiheit ausgefahren	0,065 m
Leistung	
Plattformkapazität	200 kg
Fahrgeschwindigkeit (ein-/ausgefahren)	4,5 / 0,5 km/h
Steigfähigkeit	25 % (14°)
Wenderadius (Innen)	0,20 m
Wenderadius (Aussen)	1,61 m
Schwenkbereich	360° nicht kontinuierlich
Max. Arbeitsneigung	3°
Platfordrehung	±90°
Max. Personen (indoor / outdoor)	2 / 1
Max. Windgeschwindigkeit	12,5m/s
Antriebsart	
Batteriekapazität	4x 6V / 240 Ah
Ladegerät	24V / 30A
Antriebsmotor	AC 24V / 2x 0,7 kW
Hubmotor	AC 24V / 3 kW
Steuerung	Proportionale Steuerung
Antrieb	Hinterräder
Reifen	
Typ	Vollgummireifen
Gewicht	
Gewicht	2670 kg

Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.

