


# PB S151-16ES

## Selbstfahrende Scherenarbeitsbühne

15,30 m Arbeitshöhe

1,60 m Gesamtbreite

indoor + outdoor

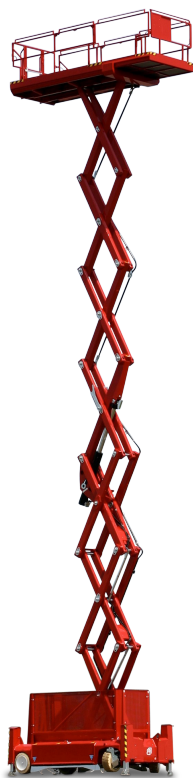


## Technische Daten

	Arbeitshöhe	15,30 m		Plattformverschub (Schere)	1,00 m
	Plattformhöhe	13,30 m		Steigfähigkeit	25 %
	Hebekapazität	650 kg		Geschwindigkeit eingefahren	2,40 km/h
	Hebekapazität Plattformverschub	650 kg		Geschwindigkeit ausgefahren	0,31 km/h
	Gesamtlänge	3,46 m		Antriebsart	Elektrohydraulischer Antrieb
	Gesamtbreite	1,60 m		Batteriekapazität	400 Ah
	Gesamthöhe	2,95 m		Einsatzbereich	indoor + outdoor
	Wenderadius Außen	3,04 m		Personen Inneneinsatz	2
	Transporthöhe	2,14 m		Personen Außeneinsatz	2
	Gesamtgewicht	5.560 kg		in voller Höhe verfahrbar	ja

## Produktbeschreibung

- Ein leistungsstarker Vorderrtrieb (2200 Nm Getriebe- und 2520 Nm Bremsmoment) meistert 25% Steigungen absolut problemlos
- Eine 15,30 m Arbeitshöhe und eine Innen- und Außenzulassung erlauben nahezu jedes Einsatzgebiet der Schere bis in mittelhohen Lagen
- Die gesamte Plattform der Bühne ist mit einer Tragfähigkeit von 650 kg ausgestattet
- Durch das patentierte, selbst-nivellierende PB Stützensystem ist ein exakt senkrechter Hub und eine ideale Standsicherheit garantiert
- Schräglagen können durch die Stützen zu allen Seiten hin ausgeglichen werden

## Arbeitsdiagramm

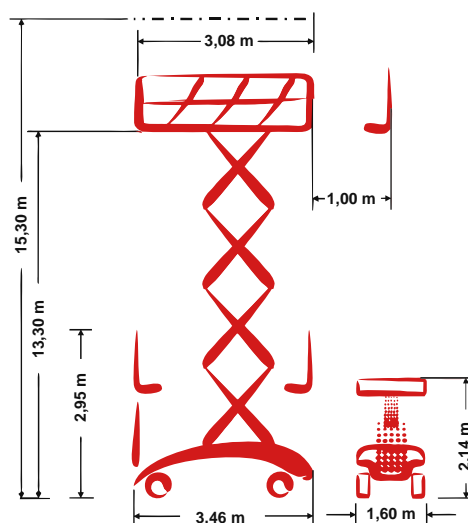

Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.



Platformers Business

PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen

Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: info@pblift.de | Website: pblift.de



# PB S151-16ES

Selbstfahrende Scherensarbeitsbühne


15,30 m Arbeitshöhe

1,60 m Gesamtbreite

indoor + outdoor



## Produktbilder

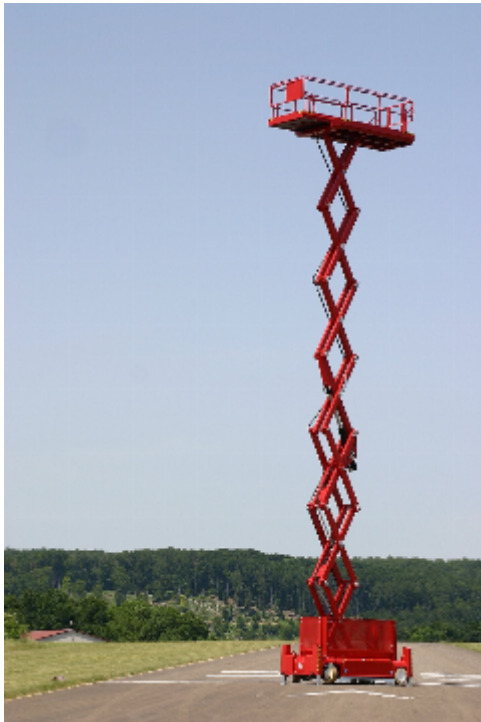

Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.



Platformers Business

PB Lifttechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen

Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: [info@pblift.de](mailto:info@pblift.de) | Website: [pblift.de](http://pblift.de)

