

PB S120-8EZ-Li

Selbstfahrende Scherensarbeitsbühne

12,00 m Arbeitshöhe

0,81 m Gesamtbreite

indoor + outdoor




Technische Daten

	Arbeitshöhe	12,00 m		Plattformverschub (Scheren)	0,91 m
	Plattformhöhe	9,00 m		Steigfähigkeit	25 %
	Hebekapazität	250 kg		Geschwindigkeit eingefahren	4,00 km/h
	Hebekapazität Plattformverschub	113 kg		Geschwindigkeit ausgefahren	0,80 km/h
	Gesamtlänge	2,47 m		Antriebsart	Elektro-Direktantrieb
	Gesamtbreite	0,81 m		Batteriekapazität	230 Ah (Li-Ion)
	Gesamthöhe	2,53 m		Einsatzbereich	indoor + outdoor
	Wenderadius Außen	2,10 m		Personen Inneneinsatz	2
	Transporthöhe	2,03 m		Personen Außeneinsatz	1
	Gesamtgewicht	3.150 kg		in voller Höhe verfahrbar	ja

Produktbeschreibung

- Der leistungsstarke, hoch effiziente Elektro-Direktantrieb ermöglicht lange Arbeitszyklen – emissionsfrei
- 12,00 m Arbeitshöhe innen bzw. 9,00 m im Außenbereich – ideal für Arbeiten in mittelhohen Lagen
- Dank des serienmäßigen Plattformverschubs vergrößert sich der Arbeitsraum auf 3,21 m × 0,81 m
- Optimale Manövrierbarkeit und geringer Wenderadius dank 90° Lenkeinschlag
- Mit stolzen 250 kg Tragkraft bietet die Scherensarbeitsbühne ein breites Einsatzspektrum und ist gleichermaßen für Industrie, Handwerk wie auch den Eventbau optimal geeignet

Arbeitsdiagramm

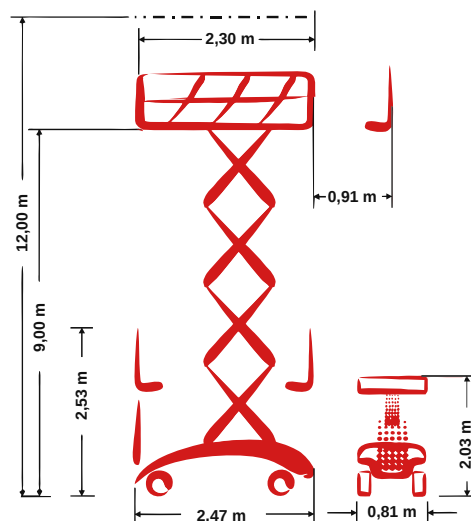

Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.



Platformers Business

PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen

Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: info@pblift.de | Website: pblift.de



PB S120-8EZ-Li

Selbstfahrende Scherenarbeitsbühne


12,00 m Arbeitshöhe

0,81 m Gesamtbreite

indoor + outdoor



Produktbilder

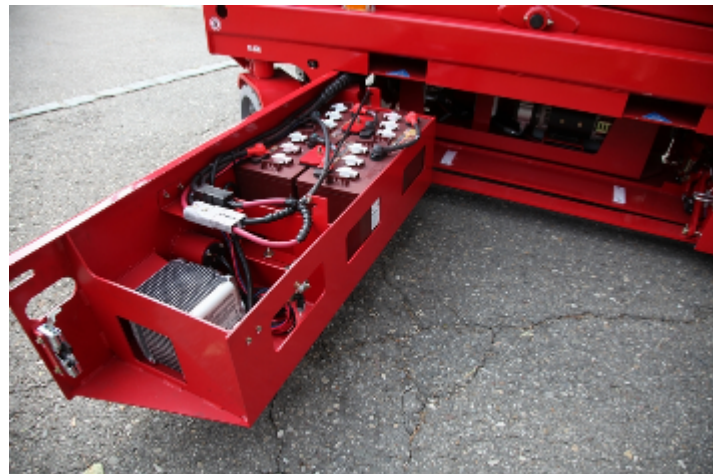

Technische Änderungen / Verbesserungen sind vorbehalten.



Platformers **B**usiness

PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen

Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: info@pblift.de | Website: pblift.de

