

PB TOP SERIE
SCHERENBÜHNEN

PB TOP 14 & 24 Serie

PB S280 Modelle
PB S320 Modelle

Arbeitshöhe:
27,55 m - 32,22 m

Breite:
1,40 m - 2,40 m

Antrieb:
Elektro-hydraulisch



www.pblift.de

P_{LATFORMERS}
B_{USINESS}



Technische Highlights in Serie

- Hoch & stark
- 4-Rad-Antrieb
- 2-Achslenkung
- PB Stützensystem:
Optimale Stabilität
- PB Mega Deck:
großer Arbeitsraum
- Emissionsfrei & umwelt-
freundlich & verlässlich



PB TOP 14 & 24 Serie

PB S280 Modelle
PB S320 Modelle

Arbeitshöhe:
27,55 m - 32,22 m

Breite:
1,40 m - 2,40 m

Antrieb:
Elektro- / Diesel-
hydraulisch
(nur PB TOP 24)



PB Liftechnik GmbH
Gewerbegebiet Gassenacker

Telefon +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0

E-Mail: info@pblift.de
Website: www.pblift.de





PB TOP S280 S320 Modelle	PB S280-14ES 4x4	PB S280-24ES 4x4	PB S320-14ES 4x4	PB S320-24ES 4x4
Einsatzbereich	In-/+outdoor	In-/+outdoor	In-/+outdoor	In-/+outdoor
Antrieb	Elektro-hydraul.	Elektro-hydraul.	Elektro-hydraul.	Elektro-hydraul.
Alternative Diesel Version	-	PB S280-24DS 4x4 -	-	PB S320-24DS 4x4
Arbeitshöhe	27,63 m	27,55 m	32,23 m	32,22 m
Plattformhöhe - ausgefahren	25,63 m	25,55 m	30,23 m	30,22 m
In voller Höhe verfahrbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Geschwindigkeit (ein-/ausgef.)	2,77 / 0,21 km/h	2,70 / 0,30 km/h	2,77 / 0,21 km/h	2,70 / 0,30 km/h
Plattformgröße (L x B)	6,16 m x 1,20 m	6,15 m x 2,39 m	6,16 x 1,20 m	6,15 m x 2,39 m
Plattformgröße max. (L x B)	7,66 m x 1,20 m	8,40 m x 2,39 m	7,66 x 1,20 m	8,40 m x 2,39 m
Tragkraft	900 kg	900 kg	750 kg	750 kg
Tragkraft Plattformvershub	900 kg	900 kg	750 kg	750 kg
Personen (in-/+outdoor)	4/4	4/4	4/4	4/4
Gewicht Elektro Version	23.320 kg	26.150 kg	24.430 kg	27.100 kg
Gewicht Diesel Version	-	22.130 kg	-	24.990 kg
Gesamtlänge	6,79 m	6,83 m	6,79 m	6,83 m
Gesamtbreite	1,40 m	2,40 m	1,40 m	2,40 m
Gesamthöhe - eingefahren	3,88 m	3,87 m	4,10 m	4,09 m
Transporthöhe (Geländer gek.)	2,88 m	2,87 m	3,10 m	3,09 m
Wenderadius (innen / außen)	2,37 m / 5,00 m*	1,01 m / 4,73 m*	2,37 m / 5,00 m*	1,01 m / 4,73 m*
Bodenfreiheit - Mitte	0,27 m	0,27 m	0,27 m	0,27 m
Steigfähigkeit	25 %	25 %	25 %	25 %
Neigungswinkel (längs/quer)	1°(0,3°gestützt)	1°(0,3°gestützt)	1°(0,3°gestützt)	1°(0,3°gestützt)
Motor Elektro Version	20 kW, 80V	38 kW	20 kW, 80V	38 kW
Motor Diesel Version	-	38,6 kW Hatz	-	38,6 kW Hatz
Batteriekapazität	800 Ah	930 Ah	800 Ah	930 Ah

Technische Veränderungen / Verbesserungen vorbehalten. *2-Achs gelenkt

Technische Highlights in Serie

- Hoch & stark
- 4-Rad-Antrieb
- 2-Achslenkung
- PB Stützensystem: Optimale Stabilität
- PB Mega Deck: großer Arbeitsraum
- Emissionsfrei & umweltfreundlich & verlässlich

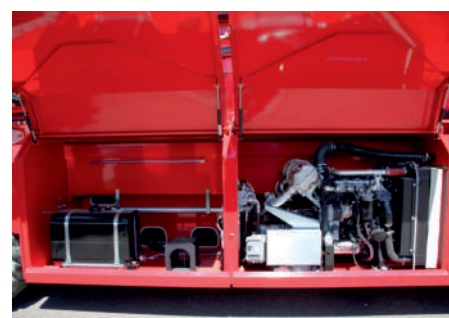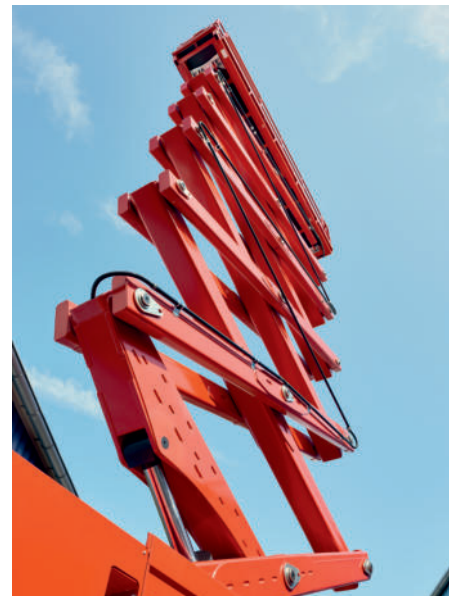

www.pblift.de